


Thermometers  
Hygrometers  
Weather Instruments

**SATO**

www.sksato.co.jp

温度・湿度・露点  
記録計・気圧・他各種測定器

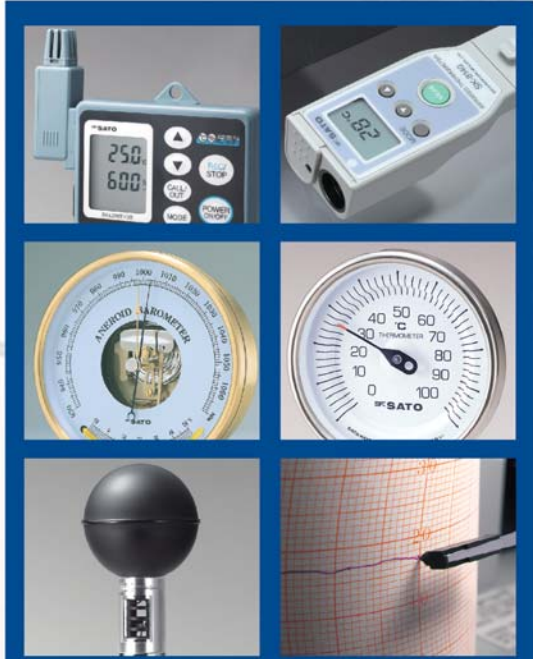

**SATO**  
SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

## デジタル温湿度計

**SK-110TRHII** 温度 湿度 校正対応 JCSS

測定範囲：温度-10~60℃  
湿度20~98%rh(at23℃)  
用途に応じ各種センサ形状(5種類)を用意しました。

①標準タイプ  
**(TYPE1)**  
No.8111-00  
¥25,800(税込¥27,090)  
コンピュータルーム、工場内、研究室等の  
環境測定に。

②先トガリタイプ  
**(TYPE2)**  
No.8112-00  
¥34,800(税込¥36,540)  
穀物、粉末、紙や布の間等に突き刺して  
の測定に。

③棒状タイプ  
**(TYPE3)**  
No.8113-00  
¥34,800(税込¥36,540)  
手の届きにくいエアコン吹き出し口等  
の測定に。

④フレキタイプ  
**(TYPE4)**  
No.8114-00  
¥34,800(税込¥36,540)  
狭い隙間等の測定に。

⑤伸縮タイプ  
**(TYPE5)**  
No.8115-00  
¥39,800(税込¥41,790)  
手の届きにくいエアコン吹き出し口等  
の測定に。

デジタル温湿度計  
**SK-120TRH** 温度 外部温度 湿球温度 湿度 露点 校正対応

No.8130-00  
¥26,800(税込¥28,140)

- 湿球温度・露点も測定可能です
- コンパクトなポケットサイズです
- 持ち運びに便利なソフトケース付です
- センサを埃などから保護できる、回転式の保護キャップ付です
- オートパワーオフ機能(時間設定可能)付です

測定範囲：温度 0.0~50.0℃  
湿度 10.0~95.0%rh



デジタル温湿度計  
**SK-140TRH** 温度 湿度 湿球温度 校正対応 JCSS

No.8134-00  
¥27,800(税込¥29,190)

- 持ち運びに便利なハンディタイプです
- 指示計をカメラ用三脚に固定することができます

測定範囲：温度 0.0~50.0℃  
湿度 10.0~95.0%rh



◆◆各種パンフレットをご用意しております。各営業所までご請求お願いします。◆◆

## 自記記録計

温湿度記録計・クォーツ式  
**シグマII型温湿度記録計** 温度 湿度 校正対応

No.7210-00  
¥54,500(税込¥57,225)

**シグマII型温湿度記録計 手巻き式**

No.7215-00  
¥82,000(税込¥86,100)

- 機能性を追求したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー

測定範囲：温度-15~40℃ 湿度0~100%rh



長期巻温湿度記録計・クォーツ式  
**オーロラ90皿型温湿度記録計** 温度 湿度 校正対応

No.7012-00(3カ月用)/No.7012-20(1カ月用)  
¥132,000(税込¥138,600)

- 長期間でも精度の高い計測を可能にする温湿度記録計。

測定範囲：温度-20~50℃ 湿度0~100%rh



温・湿度記録計・クォーツ式  
**シグマII型湿度記録計** 温度 湿度 校正対応

No.7230-00  
¥49,500(税込¥51,975)

**シグマII型湿度記録計**

No.7234-00  
¥62,700(税込¥65,835)

- 信頼性の高いシグマIIシリーズの気圧記録計。

測定範囲：940~1045hPa



気圧記録計・クォーツ式  
**シグマII型気圧記録計** 気圧 校正対応

No.7237-00  
¥70,400(税込¥73,920)

- 信頼性の高いシグマIIシリーズの気圧記録計。

測定範囲：940~1045hPa




温湿度記録計・クォーツ式  
**シグマミニキューブ温湿度記録計** 温度 湿度

No.7008-10  
¥42,900(税込¥45,045)

- 小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計。

測定範囲：温度-15~40℃ 湿度5~100%rh

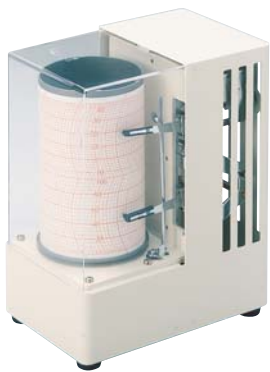

温湿度記録計・クォーツ式  
**シグマミニα温湿度記録計** 温度 湿度

No.7006-00(ブルー)  
No.7006-10(モカブラウン)  
¥32,800(税込¥34,440)

- 小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計。

測定範囲：温度-15~50℃ 湿度10~100%rh



温度記録計・クォーツ式  
**シグマII型隔測式温度記録計** 温度 校正対応

No.7200-00(1針)/No.7202-00(2針)  
¥93,500/¥143,000  
(税込¥98,175)/(税込¥150,150)

- 離れた場所の気温や地温・水温等の計測記録に威力を発揮する記録計。

測定範囲：温度-15~50℃



**ポール取付型百葉箱**  
No.7960-30  
¥150,000(税込¥157,500)

- 屋外にて自記記録計で計測する際に使用します。

内寸法：本体(W)330×(H)330×(D)300mm



# 食品用デジタル温度計

防水型デジタル温度計

## SK-250WPII-N (最高最低機能付)

No.8062-00  
¥21,800 (税込 ¥22,890)  
(食品用標準センサSWP II-01M付)

HOLD MAX  
MIN オート  
パワーオフ

温度 JCSS  
校正対応



防水型デジタル温度計

## SK-250WPII-K (単機能)

No.8068-00  
¥18,800 (税込 ¥19,740)  
(食品用標準センサSWP II-01M付)

HOLD オート  
パワーオフ

温度 JCSS  
校正対応



防水型デジタル温度計

## SK-250WPII-T (時計機能付)

No.8064-00  
¥19,800 (税込 ¥20,790)  
(食品用標準センサSWP II-01M付)

HOLD MAX MIN  
時計 タイマー ALARM オート  
パワーオフ

温度 JCSS  
校正対応



防水型デジタル温度計

## SK-250WPII-R (レコード機能付)

No.8066-00  
¥21,800 (税込 ¥22,890)  
(食品用標準センサSWP II-01M付)

HOLD MAX MIN オート  
パワーオフ  
時計 タイマー ALARM レコード

温度 JCSS  
校正対応



### SWP IIシリーズ オプションセンサ (樹脂グリップ)

- 食品用標準センサ (防水) SWP II-01M No.8071-01 ¥8,000 (税込 ¥8,400) 温度-40~250°C φ3×ℓ100mm (先トガリ) コード1m付
- 食品用標準高温センサ (防水) SWP II-02M No.8072-01 ¥8,000 (税込 ¥8,400) 温度-15~250°C (0°C精度向上品) φ3×ℓ100mm (先トガリ) コード1m付
- 鉄板表面測定用センサ (非防水) SWP II-03 No.8073-00 ¥14,000 (税込 ¥14,700) 温度-15~200°C φ12×ℓ105mm (握手部) φ9 (検出部) コード1m付

- 食品用中心温度測定用センサ (防水) SWP II-04M No.8074-01 ¥10,000 (税込 ¥10,500) 温度-15~250°C φ2×ℓ150mm (先トガリ) コード1m付
- 揚げ油測定用センサ (防水) SWP II-05M No.8075-01 ¥12,000 (税込 ¥12,600) 温度-15~250°C φ3×ℓ400mm (先丸) コード1m付
- 食品用中心温度測定用センサ (防水) SWP II-06M No.8076-01 ¥11,000 (税込 ¥11,550) 温度-40~250°C φ2 (先端) × ℓ45mm + φ3 (根元) × ℓ55mm (先トガリ) コード1m付

### SWP IIシリーズ オプションセンサ (ステンレスグリップ)

- 食品用ステンレスセンサ (防水) SWP II-07 No.8077-10 ¥8,000 (税込 ¥8,400) 温度-40~250°C φ3×ℓ100mm (先トガリ) コード1m付
- 一般用ステンレスセンサ (防水) SWP II-09 No.8077-30 ¥9,500 (税込 ¥9,975) 温度-40~250°C φ3×ℓ200mm (先トガリ) コード1m付
- 揚げ油用ステンレスセンサ (防水) SWP II-08 No.8077-20 ¥12,000 (税込 ¥12,600) 温度-15~250°C φ3×ℓ400mm (先丸) コード1m付
- 食品用ステンレスセンサ (防水) SWP II-10 No.8077-40 ¥11,000 (税込 ¥11,550) 温度-15~250°C φ2×ℓ150mm (先トガリ) コード1m付

# デジタル温度計

メモリ機能付防水型デジタル温度計

## SK-1260

No.8080-05 (K熱電対標準センサSK-S100K1本付) ¥31,000 (ソフトケース付) (税込 ¥32,550)

温度 メモリ 警報 プリント 校正対応 JCSS

食品の調理温度管理や  
研究所・工場の  
製品管理施設等での  
温度管理に  
オプションセンサの  
種類が多いです



SK-1260各種オプションセンサー一覧 ※特注センサが製作可能です

熱電対センサ(K) 多彩な形状により、幅広い温度測定が可能なセンサです。

- SK-S100K 標準センサ 液体、粘性体用 -100~300°C φ2.3×ℓ150mm No.8080-20 ¥8,500 (税込 ¥8,925)
- SK-S100WK 食品用防水型センサ -100~300°C φ2.3×ℓ150mm No.8080-22 ¥11,000 (税込 ¥11,550)
- SK-S101K 一般計測用 -100~700°C φ3.2×ℓ250mm No.8080-24 ¥11,000 (税込 ¥11,550)
- SK-S102K 中・高温用センサ 0~800°C φ4.8×ℓ500mm No.8080-26 ¥13,000 (税込 ¥13,650)
- SK-S103K アスファルト用先トガリセンサ 0~300°C φ5×ℓ250mm No.8080-28 ¥16,500 (税込 ¥17,325)
- SK-S104K 高感度測定用 (液体、粘性体) -100~300°C φ1×ℓ1000mm No.8080-30 ¥16,500 (税込 ¥17,325)

別途、低温時の精度が高いサーミスタセンサもございます

- SK-S301K 静止表面用 0~600°C 先端部 φ25×ℓ40mm No.8080-50 ¥14,000 (税込 ¥14,700)
- SK-S305K 静止表面用 (90° 角度可変) -30~500°C 先端部 φ17×ℓ36mm No.8080-58 ¥19,500 (税込 ¥20,475)
- SK-S307K 静止表面用 -30~400°C 先端部 φ17×ℓ25mm No.8080-62 ¥13,000 (税込 ¥13,650)
- 専用プリンタ (オプション) No.8009-50 ¥40,000 (税込 ¥42,000)

プリンタ付デジタル温度計

## SK-7000PRT II

No.8250-30 ¥61,800 (指示計のみ) (税込 ¥64,890)

温度 2ch プリント  
校正対応 JCSS

センサが2本同時に  
使用できます  
測定値をその場で  
プリントできます



デジタル温度計

## SK-1110

No.8014-03 ¥12,800 (指示計のみ) (税込 ¥13,440)

温度 校正対応 JCSS



デジタル温度計

## SK-1120

No.8014-04 ¥14,500 (指示計のみ) (税込 ¥15,225)

温度 校正対応 JCSS



### SK-1110・SK-1120・SK-7000PRT II 兼用 オプションセンサ (K熱電対)

※特注センサが製作可能です

- 標準センサ 液体、粘性体用 MC-K7100 No.8250-50 ¥8,500 (税込 ¥8,925) -100~300°C φ2.3×ℓ150mm
- 一般計測用センサ MC-K7101 No.8250-52 ¥10,500 (税込 ¥11,025) -100~700°C φ3.2×ℓ250mm
- 中・高温用センサ MC-K7102 No.8250-54 ¥13,000 (税込 ¥13,650) 0~800°C φ4.8×ℓ500mm
- アスファルト用先トガリセンサ MC-K7103 No.8250-56 ¥16,500 (税込 ¥17,325) 0~300°C φ5×ℓ250mm
- アスファルト用先トガリセンサ MC-K7106 No.8250-58 ¥14,000 (税込 ¥14,700) 0~300°C φ5×ℓ250mm
- 堆肥用センサ MC-K7108 No.8250-67 ¥17,500 (税込 ¥18,375) 0~300°C φ8×ℓ900mm
- アスファルト用センサ MC-K7109 No.8250-68 ¥15,000 (税込 ¥15,750) 0~300°C φ5×ℓ250mm


# 気圧計

気圧計

## アネロイド気圧計 (温度計付)

No.7610-20 ¥33,500 (税込 ¥35,175)

気象観測にも使用される本格的気圧計。  
インテリアとしても最適。  
測定範囲: 気圧930~1070hPa  
温度-10~50°C

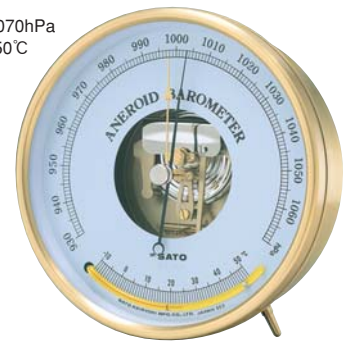

気圧計

## パロメックス気圧計 (温度計付)

No.7612-00 ¥22,000 (税込 ¥23,100)

置針により、気圧の変化がわかる気圧計。  
デジタル温度計付。  
測定範囲: 気圧945~1045hPa  
温度0~50°C




# 赤外線放射温度計

放射温度計 (サークルサーモ) 防滴 (IPX4)

**SK-8110** 温度 校正対応  
No.8211-00  
¥45,000(税込¥47,250)

測定範囲: -40~400°C  
放射率: 0.95、0.90、0.85  
3点切替式




測定ポイントをサークルで表示

放射温度計 (サークルサーモ) 防滴 (IPX4) アラーム設定が可能

**SK-8120** 温度 校正対応  
No.8212-00  
¥46,000(税込¥48,300)

測定範囲: -40~400°C  
放射率: 0.95、0.90、0.85  
3点切替式

- 上下限アラーム付




測定ポイントをサークルで表示

放射温度計 (サークルサーモ) 防滴 (IPX4)

**SK-8130** 温度 校正対応  
No.8213-00  
¥48,000(税込¥50,400)

測定範囲: -50~500°C

- 液晶バックライト付
- 上下限アラーム付
- 最高、最低温度表示機能付




測定ポイントをサークルで表示

放射温度計 2点レーザー (スポット測定専用) 防滴 (IPX4)

**SK-8140** 温度 校正対応  
No.8214-00  
¥58,000(税込¥60,900)

測定範囲: -50~500°C

- 近距離・スポット測定専用
- 液晶バックライト付
- 上下限アラーム機能付
- 最高、最低温度表示機能付



測定ポイントを2点レーザーで表示

赤外線放射温度計 (レーザーマーク付)

**SK-8700II** 温度 校正対応  
No.8261-00  
¥9,500(税込¥9,975)

測定範囲: -20~315°C

- バックライト付
- 自動ホールド機能付
- 放射率 0.95固定
- レーザーマークON、OFF機能付

- ガンタイプで安価な放射温度計です。



食品用放射温度計 (レーザーマーク付)

**SK-8920** 温度 校正対応  
No.8264-00  
¥10,400(税込¥10,920)

測定範囲: -40.0~250°C

- 食品の測定対象物に合わせて放射率を3点 ( $\epsilon=0.98、0.92、0.85$ ) から選択できます。
- オートパワーオフ機能付
- 自動ホールド機能付



赤外線放射温度計 (レーザーマーク付)

**SK-8900** 温度 校正対応  
No.8263-00  
¥13,800(税込¥14,490)

測定範囲: -40~450°C

- 放射率の設定ができます (0.95、0.90、0.85の3点切替)
- 暗い場所でも温度指示値が読める
- 液晶バックライト機能付
- オートパワーオフ機能付
- 自動ホールド機能付



赤外線放射温度計 (レーザーマーク付)

**SK-8940** 温度 校正対応  
No.8266-00  
¥16,800(税込¥17,640)

測定範囲: -40~500°C

- ワイドな温度測定範囲 (-40~500°C)
- 放射率は測定物に合わせて、 $\epsilon=0.30\sim 1.00$ の範囲において0.01単位で設定ができます。
- オートパワーオフ機能付
- 自動ホールド機能付



## 結露チェッカー

結露チェッカー (放射温度計付)

**SK-130ITH** 温度 湿度 露球温度 露点 校正対応  
No.8132-00  
¥48,000(税込¥50,400)

測定範囲: 温度 0~50°C  
湿度 10~95%rh  
表面温度 -20~105°C  
露点 演算表示  
湿球温度 演算表示

- 温湿度計と放射温度計が一体化されました
- 露点が測定でき、結露チェックができます
- 資材倉庫、電子部品、美術品保管管理場所などで結露の予防にご使用できます
- 鉄工所、塗装業界、建築の現場で威力を発揮します



## 温湿度変換器・表示器・レコーダー

温湿度変換器

**SK-RHCシリーズ** 温度 湿度 校正対応

一体型センサ付  
¥58,000(税込¥60,900)~  
分離型センサ付  
¥60,000(税込¥63,000)~

測定範囲: 温度 -10~60.0°C  
湿度 20.0~95.0%rh (at23°C)

- 温度・湿度の計測値を、電圧、電流、RS-485 出力の3種類でご用意しました。接続機器に合わせて出力の選択が可能です。
- センサは一体型、分離型、2種類の互換センサをご用意しました。



一体型センサ SK-RHCS-1付 (センサはオプション)



分離型センサ SK-RHCS-2付 (センサはオプション)

ACアダプタ

No.7687-52  
¥5,500(税込¥5,775)

電圧・電流  
RS-485

中型温湿度表示器

**SK-M400-TRH** 温度 湿度 校正対応

No.8090-00  
¥220,000(税込¥231,000) (センサ別売)

- 温度、湿度を同時に表示する高輝度デジタル表示器。



ペーパーレスレコーダー

**SKR-SD10**

No.8098-00  
(3ch) ¥150,000(税込¥157,500)  
(6ch) ¥180,000(税込¥189,000)  
(9ch) ¥210,000(税込¥220,500)  
(12ch) ¥240,000(税込¥252,000)

- SD・SDHCカード対応



### 設置型放射温度計

設置型放射温度計

**SK-8200** 温度 校正対応  
No.8267-00  
¥35,000(税込¥36,750)

測定範囲 0~400°C  
出力 4~20mA  
距離係数 12:1  
放射率 0.95固定



設置型放射温度計

**SK-8210** 温度 校正対応  
No.8267-10  
¥37,000(税込¥38,850)

測定範囲 0~400°C  
出力 4~20mA  
距離係数 20:1  
放射率 0.95固定



各種計測器へ

デジタルパネルメーター

**SK-EMシリーズ** 温度 校正対応

No.8152-00  
¥22,000(税込¥23,100) (センサ別売)

- 熱電対センサ、測温抵抗体センサと組み合わせて使用する温度表示器。
- 電圧・電流の各種計測信号も入力可能です。



温湿度計表示器

**EDMパネルメータ** 温度 湿度 校正対応

No.8087  
¥61,000(税込¥64,050) (表示のみ)  
¥71,000(税込¥74,550) (上下限警報付)

- LEDを使用した、見やすい表示器。



4~20mA

# データロガー

データロガー@記憶計 **温度 湿度 記憶 校正対応 JCSS**  
**SK-L200TH II α (温湿度タイプ) 分離型**  
 セット時価格 **¥29,800(税込¥31,290)**

データロガー@記憶計 **温度 記憶 校正対応 JCSS**  
**SK-L200T II (温度タイプ) 分離型**  
 セット時価格 **¥24,800(税込¥26,040)**

データロガー@記憶計 **温度 湿度 記憶 校正対応 JCSS**  
**SK-L200TH II α (温湿度タイプ) 一体型**  
 セット時価格 **¥28,800(税込¥30,240)**

データロガー@記憶計 **温度 記憶 校正対応 JCSS**  
**SK-L200T II (温度タイプ) 一体型**  
 セット時価格 **¥23,800(税込¥24,990)**

- ・記憶容量：最大8000データ
- ・解析ソフトウェア付属
- ・センサ形状は各種ありますのでお問い合わせ下さい。
- ・DC電源タイプもご用意しております。別途お問い合わせ下さい。



SK-L200T II (温度分離型)



SK-L200TH II α (温湿度分離型)



SK-L200T II (温度一体型)



SK-L200TH II α (温湿度一体型)

2チャンネル温度ロガー **温度 記憶 校正対応 JCSS**  
**SK-L210T**  
 No.8186-00  
**¥27,800(税込¥29,190)**

指示計、温度プローブ2本付、通信機一式セット

- 2本の温度プローブにより同時に2箇所の温度測定が可能です。
- ・記憶容量：8000データ
- ・解析ソフトウェア付属



## 手持屈折計Rシリーズ

SK-100R No.0180-00 Brix 0.0~32.0% 自動温度補正付	¥14,000 (税込¥14,700)
SK-101R No.0181-00 Brix 28.0~62.0% 自動温度補正付	¥15,000 (税込¥15,750)
SK-102R No.0182-00 Brix 0.0~18.0% 自動温度補正付	¥16,000 (税込¥16,800)
SK-104R No.0184-00 Brix 0.0~10.0% 自動温度補正付	¥17,000 (税込¥17,850)
SK-106R No.0186-00 Brix 58.0~92.0%	¥11,000 (税込¥11,550)
SK-107R No.0187-00 Brix 45.0~82.0%	¥11,000 (税込¥11,550)
SK-109R No.0189-00 Brix 0~50% 自動温度補正付	¥11,000 (税込¥11,550)
SK-200R No.0190-00 塩分濃度 0.0~28.0% 自動温度補正付	¥14,000 (税込¥14,700)
SK-201R No.0190-02 スープ濃度 0.0~32.0% かんすいポ-メ度 0.0~10.0	¥14,000 (税込¥14,700)
SK-202R No.0190-04 汁濃度 0~56% 食塩水 0~28%	¥19,000 (税込¥19,950)



## pH計

ペンタイプpH計  
**SK-610PH-II**  
 No.6410-00  
**¥12,800(税込¥13,440)**

ハンディ型pH計  
**SK-620PH**  
 No.6400-00  
**¥24,000(税込¥25,200)**

卓上型pH計  
**SK-650PH(指示計のみ)**  
 No.6427-00  
**¥57,000(税込¥59,850)**

- 河川の水質調査、工場排水の管理、食品加工の調査、醸造・発酵工程の管理などに最適です。
- 全機種ともpH標準液を使用したキャリブレーションが可能です



※接続センサはお問い合わせ下さい

## デジタル温湿度計

デジタル温湿度計 ルームナビ **温度 湿度 校正対応**  
**PC-7700 II**  
 No.1069-00  
**¥3,700(税込¥3,885)**

- バーグラフ表示があり、デジ・アナデュアル表示でインテリアにもなる温湿度計です
- 常時、最高最低温湿度を表示します
- スタンド付のため、壁掛け・卓上のどちらでもご使用できます

測定範囲：温度 -10~50.0℃  
 湿度 20~95%rh



ソーラーデジタル温湿度計 **温度 湿度**  
**PC-5200TRH**  
 No.1050-10  
**¥4,000(税込¥4,200)**

測定範囲：温度 -10~50℃  
 湿度 20~95%rh

- 太陽電池を採用したエコな温湿度計です(太陽電池が動作しない環境の場合は、コイン電池をセットしてご使用することもできます)
- 最高最低温湿度を常時表示します
- 本体背面に壁掛け用穴とスタンド付のため、壁掛け、卓上のどちらでもご使用できます



## 熱中症暑さ指数計

ハンディタイプのWBGT指数測定器 **温度 黒球温度 湿度 WBGT**  
**SK-150GT**  
 No.8310-00  
**¥28,000(税込¥29,400)**

- アラーム警報付：設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでお知らせ
- ハードケース付：持ち運び、保管に便利です
- 目安シール付：熱中症予防のWBGT指数の指針を目安シールにしました
- カメラ用三脚に固定できるネジ穴付
- WBGT指数の測定環境設定機能付

- 学校での体育や部活動に
- 屋内・屋外のスポーツなどに
- 高温環境での作業現場や、建設業などの作業現場に
- 道路工事、保線工事に、農作業に

●熱中症って？  
 高温環境下で、体温の調節機能が破綻するなどして体内の水分や塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れ発症する障害の総称です。  
 最悪の場合は、死に至る可能性もありますが、予防法を知っていれば防ぐことができます。

SK-150GT専用三脚 (オプション)  
**CX-440SK**  
 No.8310-50  
**¥7,500(税込¥7,875)**

- ※専用ケース付
- ※全高144cm、質量1.2kg
- ※三脚にセット時、黒球高さ150cm以上可能です



壁掛け卓上タイプのWBGT指数測定器 **温度 暑さ指数 湿度 WBGT**  
**SK-160GT**  
 No.8311-00  
**¥8,500(税込¥8,925)**

- 屋内専用の熱中症暑さ指数計です
- 大きなデジタル表示は離れていてもとても見やすいです
- 設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)でお知らせします
- 壁掛け、卓上のどちらでも設置できます
- 警報機能付(暑さ指数)



## SATOのトレーサビリティ校正

温度・湿度・気圧・風速の校正が可能な国家標準とトレーサブルな基準器・標準器を使用し、ご使用中の計測器を校正いたします。校正成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図を発行いたします。

人と地球と未来を測る。

## 株式会社 佐藤計量器製作所

本社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8111(代) FAX03-3254-8123  
 本 社 営 業 部 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8110(代) FAX03-3254-8119  
 東京営業所 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 ☎03-3958-2351(代) FAX03-3957-5986  
 大 阪 支 店 〒540-0037 大阪府中央区内平野町2-1-10 ☎06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926  
 札幌営業所 〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西4-2-17 ☎011-758-0051(代) FAX011-758-0065  
 仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770  
 名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1-3-16 ☎052-204-1234(代) FAX052-204-1123  
 富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 ☎076-494-3088(代) FAX076-494-3090  
 福井出張所 〒918-8026 福井県福井市湖2-1506 ☎0776-35-7778(代) FAX0776-36-0170  
 福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-18-26 ☎092-451-1685(代) FAX092-451-1688  
 東京工場 宮城工場 朝霞配送センター  
 ISO9001/宮城工場 ISO14001/本社 JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は平成23年3月現在の価格(税込価格)です。

おもとは...